




Swedish Innovation, Quality & Design



Granule Maxi[®] Pro



Személyre szabott a nagy kapacitás érdekében

NOR:DISK
CLEAN SOLUTIONS

Granule Maxi® Pro

A Granule Maxi® Pro magában foglalja az innovatív Granule Technology™ eljárást, és szükségtelessé teszi az előmosogatást.



A Granule Maxi® Pro egy előről tölthető No Pre-Washing™ edénymosogató berendezés, amely közepes és nagy méretű konyhák igényeihez illeszkedik. A főzőedények kezelése rendkívül fontos a munkafolyamat szempontjából, a Granule Maxi Pro pedig az a nagy kapacitású gép, amely biztosítja, hogy a főzőedények gyorsan készen álljanak a

használatra. Ezen előny maximalizálása érdekében a Granule Maxi Pro a kiegészítők megfelelő kombinációjával egyedi igényekhez alakítható. Használja a Granule Maxi Pro önálló megoldásként vagy mobil multi kazettákkal és kocssal ellátott rendszerként.



Kevesebb vegyszer

Átlagosan napi 2,6 litert takarít meg, évente akár 780 litert is.



Kevesebb víz

Átlagosan napi 1820 litert takarít meg, évente akár 540 000 litert is.



Kevesebb energia

Átlagosan napi 66 kWh-t takarít meg, évente akár 19 800 kWh-t is. További megtakarításhoz használja az EcoExchanger® rendszert.



Kevesebb idő

2 perc 40 mp alatt megtisztítja a főzőedényeket és serpenyőket előmosás nélkül.



Nagy kapacitás

12 GN1/1 vagy 6 GN2/1 ciklusonként – akár 264 GN1/1 vagy 132 GN2/1 vagy 264 GN1/2 óránként.



Élelmiszerbiztonság

Minden mosási program megfelel a DIN 10512 szabvány higiéniai irányelveinek.



Jövőbiztos

A Granule Maxi Pro kész az Industry 4.0-ra, ami azt jelenti, hogy kompatibilis lesz a jövőbeni szolgáltatásokkal és funkciókkal.



Felhasználóbarát kialakítás

Szemmagasságú kezelőpanel
Nagy gombok és egyértelmű szimbólumok
Emlékeztetők és üzenetek megjelenítése
Többszintű, jól megragadható fogantyú
Piros és zöld jelzőlámpák.
USB-port a HACCP naplófájlok exportálásához



SIMpel™

QR-kód online hozzáféréssel a kezelőképzési videókhoz, szervizelési előzményekhez, és hibaelhárítási útmutatókhoz.

Három kiadásban kapható

A Granule Maxi® Pro három különböző kiadásban kapható: Compact, Flow és FreeFlow. Minden kiadáshoz gondosan kiválasztott alaptartozékokat szálltunk, illetve a kiadások egy vagy több intelligens tartozék hozzáadásával tovább alakíthatók az igényeinek megfelelően.



Compact kiadás

Cikkszám: 20721

A Granule Maxi® Pro Compact kiadása egy különálló változat, amely csúszó Pro kazettával működik.

A standard Pro kazetta három szinten teszi lehetővé az edények betöltését. Számos egyéb konyhai eszközt, fazekat és serpenyőt tölthet be néhány tartozék felvételével.

Kapacitás, beleértve a kezelést/h:
168 GN 1/1



Granule Maxi® Pro - Compact kiadás




Flow kiadás

Cikkszám: 20722

A Granule Maxi® Pro Flow kiadás rugalmasságot biztosít, továbbá ergonomikusabbá és biztonságosabbá teszi az elrendezést két kazettával, egy kocssal és falvédelemmel ellátott falra szerelhető horgokkal, amelyekre a kazetták felakaszthatók.

A koci kazetták cseréjére használható, illetve szennyes mosogatnivalók gyűjtésére vagy tiszta edények szállítására is felhasználható a mosogatóhelyiség vagy a konyha körül.

Kapacitás, beleértve a kezelést/h:
204 GN 1/1

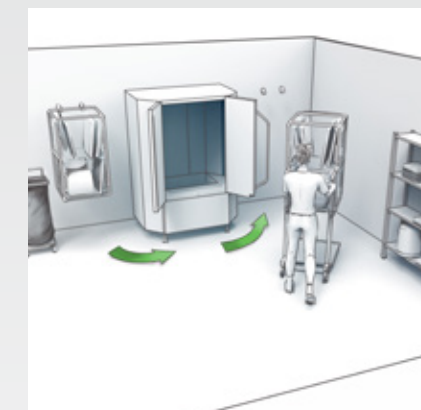

Granule Maxi® Pro - Flow kiadás



Freeflow kiadás


Cikkszám: 20723

A Granule Maxi® FreeFlow kiadás maximális rugalmasságot, áramlást és kapacitást kínál két kocssal és két kazettával.

Ez az összeállítás lehetővé teszi a többfeladatos munkavégzést és az egyik kazetta kiürítését/feltöltését, míg a másik használatban van.

Növeli a teljes mosogatási terület sebességét, áramlását és rugalmasságát.

Kapacitás, beleértve a kezelést/h:
228 GN 1/1

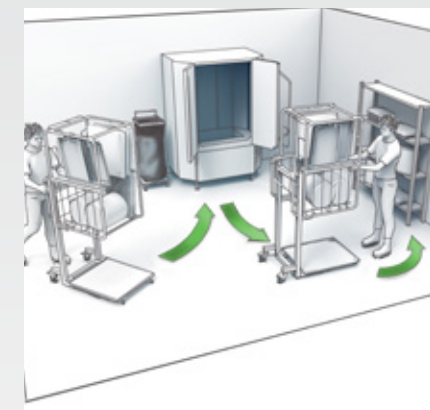

Granule Maxi® Pro - Freeflow kiadás

Nézz meg a Granule Maxi® Pro berendezést

Tekintse meg YouTube-filmünket, hogy megtudja, milyen hatékony és sokoldalú a Granule Maxi® Pro sorozat.



A megtakarítási adatok egy napi 1500 meleg ételt elkészítő és évi 300 napot működő mintahelyszínen alapulnak. Az összehasonlítás a mosogató-edényekben történő kézi mosogatást veti össze a Granule Maxi Pro programjával: 50% ECO ciklus, 30% rövid és 20% normál program esetében.

*Megjegyzés: Az opcionális EcoExchanger akár 120 másodperccel növeli a ciklus időtartamát.

Tartozékok

A Granule Maxi® Pro egy vagy több intelligens tartozék, illetve betét hozzáadásával tovább alakítható az Ön egyedi igényeihez igazodva.



Kövessen minket a YouTube-on, hogy megtudja, hogyan kell betölteni és használni a különböző tartozékokat.

Pro kazetta minden kiadáshoz a Granule Maxi Pro

Cikkszám: 29361

12 GN 1/1-es edények mosásához 65 mm-ig vagy 8 GN 1/1-es edények mosásához 200 mm-ig.
6 GN 2/1 65 mm-ig vagy 4 GN 2/1 200 mm-ig.
12 GN 1/2 200 mm-ig 2 elválasztóval (19313) vagy 4 GN 1/2 200 mm-ig elválasztó nélkül.

(Minden Granule Maxi Pro Edition tartalmazza.)



Flex kazetta, a Compact Edition opciója

Cikkszám: 24910

Kazetta egy összecukható középső vezetővel, amely lehetővé teszi a nagyobb tárgyak betöltését. A középső vezetők közötti maximális rakodási szélesség 474 mm.

Legfeljebb 200 mm mélységű edények mosásához: 8 GN 1/1, vagy 4 GN 2/1, vagy 16 GN 1/2 (a kazettában lévő 4 osztóelem használatával).

(Tartozék a Granule Maxi Pro Flow kiadásban.)



Kazettakocsi

Cikkszám: 22845

A több kazettás üzemeltetéshez.

(Tartozék a Granule Maxi Pro Flow és a FreeFlow kiadásban.)



Csepegtető tálca kazettás kocsihoz

Cikkszám: 14565

Megakadályozza, hogy az élelmiszer vagy víz csepegjen a padlóra.

(Tartozék a Granule Maxi Pro Flow és a FreeFlow kiadásban.)





Elválasztó GN tárolóedényekhez, GN 1/9–2/3 mérethez

Cikkszám: 19313

A GN 1/2, 1/3, 1/6, 1/9 és 2/3 méretű edények betöltésének lehetővé tételére. Kapacitás: 4 x GN 1/2 vagy 8 GN 1/4. Másik lehetőség: 2 x GN 2/3 és 2 x GN 1/3 vagy 4 x GN 1/6 vagy 6 x GN 1/9.

(Tartozék minden a Granule Maxi Pro kiadásban.)

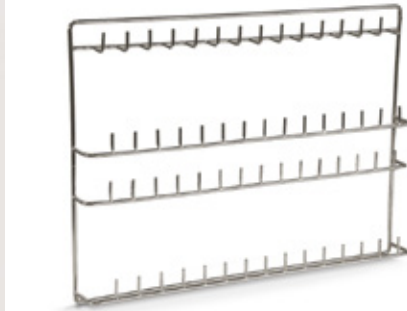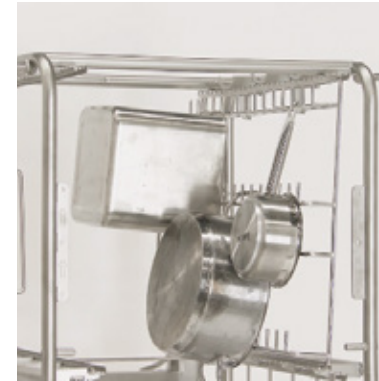

Fazék- és serpenyőtartó

Cikkszám: 10972

Kapacitás: 3–5 fazék/serpenyő fogóval vagy füllel, amelyek a horgokra akaszthatók.

Eszköztartó

Cikkszám: 10362

Merőkanalakhoz, habverőkhöz stb. (500 mm-ig).



Fedő- és tálcatartó

Cikkszám: 10950

Kapacitás: legfeljebb 9 db GN 1/1 méretű lapos tálca és fedél.



Tartó kisebb GN serpenyőkhöz

Cikkszám: 25549

Kapacitás: legfeljebb 6 db GN 1/3 vagy 12 db GN 1/6 vagy 18 db GN 1/9 edény.



Tartó kisebb tálak és edények számára

Cikkszám: 10004


Kapacitás: legfeljebb 3-5 edény vagy tál.



Betét tepsikhez

Cikkszám: 22017

Kapacitás: 8 x 600x400 mm sütőtepsi, max. 20 mm szegéllyel.

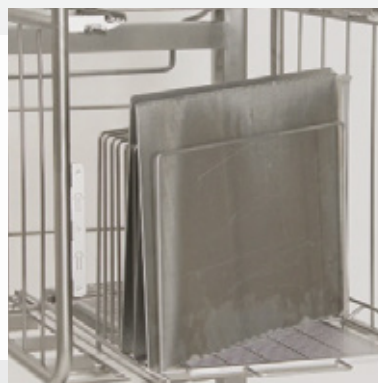

Hálós kosár fedéllel

Cikkszám: 21477


Merőkanalakhoz, habverőkhöz stb., 500 mm hosszúságig.



Tartozéktároló

Cikkszám: 10595

A nem használt betétek és tartozékok tárolására. A gép mindkét oldalára felakasztható.

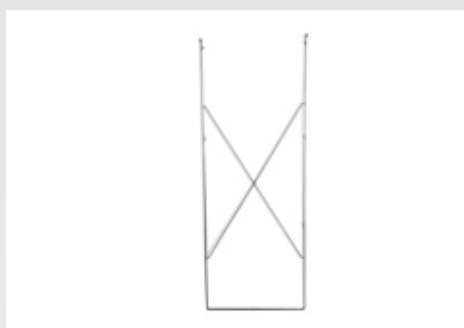

Granule Maxi® Pro műszaki adatok

Általános

| | |
|-------------------------------|--|
| Kivétel | Compact kiadás / Flow kiadás / FreeFlow kiadás |
| Külső méretek (Ma x Szé x Mé) | 2039 mm x 1452/1842 mm x 1075/1682 mm |
| Betöltési térfogat | 450 litres (Szé 540 x Ma 1060 x Mé 680 mm) |
| Tömeg (töltött/üres) | 666 kg / 485 kg |
| Mosótartály térfogata | 165 liter |
| Öblítővíz mennyisége | 7 liter (ECO program) 14 liter (rövid/normál program) Az NSF/ANSI 3 szerinti 3600 HUE eléréséhez 8 liter szükséges. |
| Granulátum mennyisége | 16 liter |
| Mosogatóvíz hőmérséklete | 65 °C |
| Öblítővíz hőmérséklete | 85 °C |
| Hangnyomásszint | < 70 dB(A) |

Programok és kapacitás

| | |
|--|---|
| Mosási programok granulátummal | ECO: 2 perc, 40 mp |
| | Short: 4 perc, 50 mp |
| | Normal: 6 perc, 50 mp |
| Mosási programok granulátum nélkül | ECO: 2 perc, 40 mp |
| | Short: 3 perc, 40 mp |
| | Normal: 5 perc, 40 mp |
| Max./normál kapacitás óránként (normál kapacitás esetén kezeléssel együtt) | 264/168 (Compact) / 264/204 (Flow) / 264/228 (FreeFlow) GN 1/1 |
| Kapacitás programonként | 12 GN 1/1 65 mm-ig vagy 8 GN 1/1 200 mm-ig. 6 GN 2/1 65 mm-ig vagy 4 GN 2/1 200 mm-ig. |

Elektromos csatlakozás

| | |
|---|--|
| Tápfeszültség** | 3- 400-415 V/50 vagy 60 Hz + védőföldelés 3- 230 V/50 vagy 60 Hz + védőföldelés |
| Biztosítékok (21 kW max. kimenet mellett) | 40 A (400V, 415V) / 63 A (230V) |
| Biztosítékok (29 kW max. kimenet mellett) | 50 A (400V, 415V) |
| Gőzfűtésű biztosítékok 0,3-2,0 bar | 20 A (400V) / 25 A (230V) |
| Max. kimenet (meleg feltöltésnél) | 21 kW |
| Max. kimenet (hideg feltöltésnél) | 29 kW |
| Mosogatószivattyú motor | 2 x 2,2 kW |
| Öblítőszivattyú motor | 0,37 kW |
| Mosótartály fűtése* | 16 kW, ha a max. kimenet 21 kW (24 kW, ha a max. kimenet 29 kW) |
| Öblítőtartály fűtése* | 16 kW, ha a max. kimenet 21 kW (24 kW, ha a max. kimenet 29 kW) |
| A ház védettségi besorolása | IPX5 |

Vízcsatlakozás

| | |
|---------------------------|--|
| Vízkeménység / Csatlakozó | Teljes keménység: 3-7 °dH, 5-12 °TH, 53-125 PPM/‰ BSP külső menettel (DN20) <i>Megjegyzés: Fordított ozmózással kezelt/desztillált víz nem használható.</i> |
| A csatlakozó | 21 kW-os egység: 1-6 bar, 25 l/perc, 55-65 °C (meleg feltöltés) 29 kW-os egység: 1-6 bar, 25 l/perc, 5-65 °C (hideg feltöltés, opcionális) |
| B csatlakozó | 21/29 kW-os egység: 3-6 bar, 15 l/perc, < 20 °C 29 kW EcoExchanger funkcióval (opció): 1-6 bar, 15 l/perc, < 20 °C |

Lefolyó és szellőzés

| | |
|---|--|
| Szellőzés páracskökkentés esetén | 300 m³/h |
| Szellőzés páracskökkentés nélkül | 900 m³/h |
| Szellőzés EcoExchanger® funkció esetén | 150 m³/h |
| A helyiségbe kibocsátott hő páracskökkentés esetén | 2,7 kW / 1,0 kW / 1,7 kW (teljes/érzékelhető/látens) |
| A helyiségbe kibocsátott hő páracskökkentés nélkül | 4,9 kW / 1,0 kW / 3,9 kW (teljes/érzékelhető/látens) |
| A helyiségbe kibocsátott hő EcoExchanger® használata esetén | 2,0 kW / 1,0 kW / 1,1 kW (teljes/érzékelhető/látens) |
| Lefolyócső | Cső Ø 32 mm |
| Vízvezetés | Kapacitáskövetelmény 50 l/perc. Leeresztő szivattyú nélkül, gravitációs lefolyó. <i>A gépet nem szabad közvetlenül a lefolyó fölé helyezni.</i> |
| Mosó- és öblítőszet | Szükséges. A 230 V AC jel külön dobozból áll rendelkezésre. Maximális terhelés összesen 0,5 A |

Páracskökkentő vagy EcoExchanger®?

A Granule Maxi® Pro alap kivételben páracskökkentéssel van felszerelve, amely kellemesebb munkakörnyezetet biztosít a személyzet számára és csökkenti a szellőztetési igényeket a mosogatási térben. Ez 60 másodperccel növeli a rövid és normál mosási ciklus időtartamát.

Az EcoExchanger® egy opcionális kiegészítő, amely ügyesen ötvözi a páracskökkentést és a hővisszanyerést. Javítja a munkakörnyezetet, és az öblítőtartály fűtéséhez szükséges energia akár 33%-át is megtakarítja. Ez a mosási programtól függően 120 másodperccel növeli a mosási ciklus időtartamát.

További információért beszéljen a Nor:disk értékesítőjével, vagy az Ön által preferált minősített Nor:disk értékesítési partnerrel.

Adagoló berendezés

A folyékony mosószet- és öblítőszet-adagoló perisztaltikus szivattyúval és mosószet-adagoló érzékelővel opcionális gyárilag felszerelt kiegészítőként kapható.

Tengeri opció

Granule Maxi® Pro telepítése egy hajón? Biztosítsa a stabil működést és a biztonságos használatot a Marine opcióval:

- + kettős szintérzékelők a mosótartályban
- + a lábak a padlóra csavarozhatók a csúszás és a felbillenés megakadályozása érdekében
- + ajtómegállítók az ajtók lengésének megakadályozására

További információért beszéljen a Nor:disk értékesítőjével, vagy az Ön által preferált minősített Nor:disk értékesítési partnerrel.

* Soha nem működik egyszerre.

** Az összes elérhető feszültségopcióval kapcsolatban forduljon értékesítési képviselőjéhez vagy tekintsen meg egy érvényes árlistát.

A Granule Maxi® Pro egy 2 méter hosszú (csatlakozó nélküli) tápkábelrel van ellátva a jóváhagyott hálózati csatlakozóhoz történő csatlakoztatáshoz. A hálózati kapcsolót a szállított termék nem tartalmazza.delivery.

Mindig SIMpel™ rendszerrel

Minden Nor:disk megoldás SIMpel™ rendszerrel van felszerelve – ez egy intelligens QR-kódrendszer dedikált online platformmal. Akár végfelhasználó, akár szerviztechnikus, a SIMpel™ gyors és egyszerű hozzáférést biztosít az adott termék egyedi adataihoz.


A QR-kód az átjáró a termék és a SIMpel portál között. Egyszerűen szkennelje be a kódot, hogy a rendszer automatikusan a gépspecifikus dokumentumokat, hibaelhárítási útmutatókat, hibakód-keresési táblázatokat és útmutató videókat tartalmazó online portálra irányítsa. Szerviztechnikusként beléphet a jelszóval védett technikai területre, hogy naplózzon vagy megkeresse a dokumentációt, illetve a karbantartási előzményeket.



Granule Maxi® Pro Telepítés

(A/B) Vízcsatlakozó (C) Lefolyó (D) Mosószer/öblítőszer csatlakozója (E) Elektromos csatlakozás (F) USB-port.

A részleteket lásd az előző oldalon.

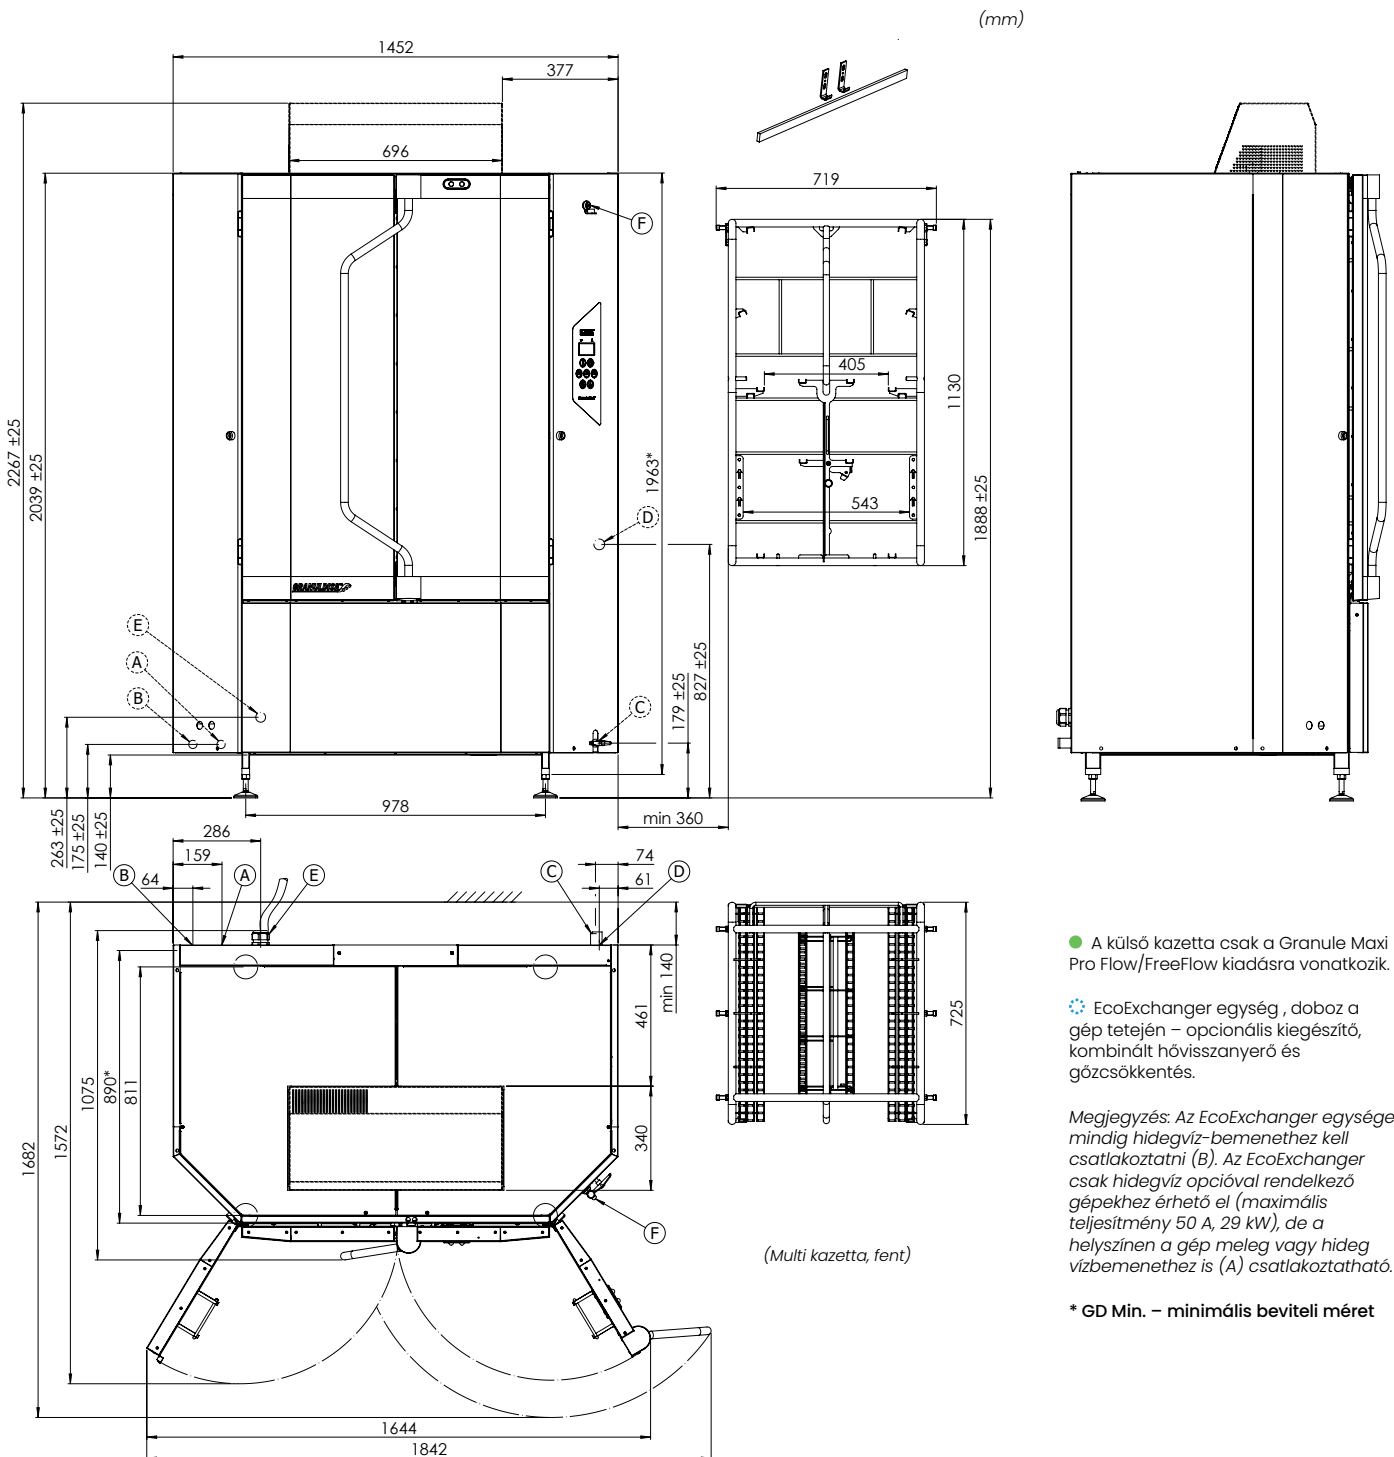

● A külső kazetta csak a Granule Maxi Pro Flow/FreeFlow kiadásra vonatkozik.

⚙️ EcoExchanger egység, doboz a gép tetején – opcionális kiegészítő, kombinált hővisszanyerő és gőzcsökkentés.

Megjegyzés: Az EcoExchanger egységet mindig hidegvíz-bemenethez kell csatlakoztatni (B). Az EcoExchanger csak hidegvíz opcióval rendelkező gépekhez érhető el (maximális teljesítmény 50 A, 29 kW), de a helyszínen a gép meleg vagy hideg vízbemenethez is (A) csatlakoztatható.

* GD Min. – minimális beviteli méret